SETTING SHEET

overDose

ドライバー Driver	YODO	日付 Date		サーキット Circuit	フルクロス	イベント Event	

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☐ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☑ Pタイル P tile
天気 Weather: 晴れ
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☐ 6～12 ☐ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: GALMのノーマル＋αのセッティングです。

FRONT

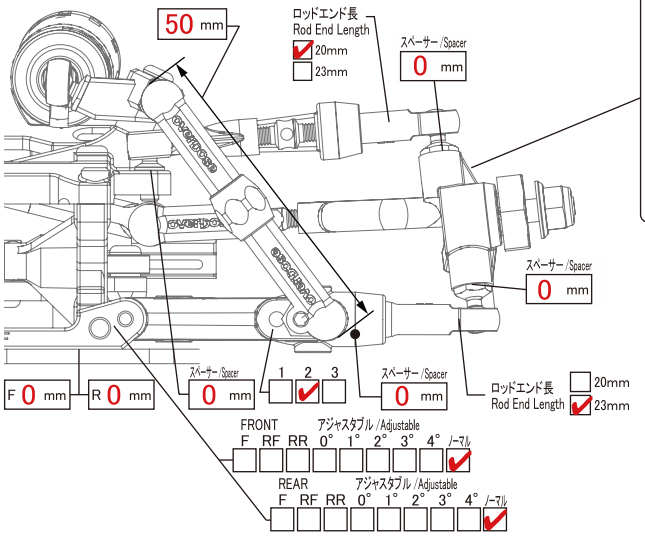

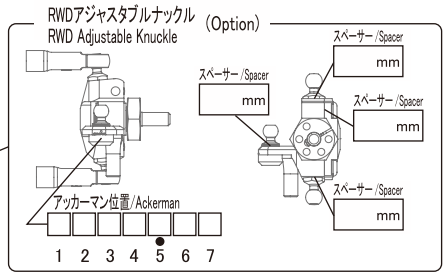

ショック /Shock ☑ ノーマル ☐ ハイグレード



長い方のショックエンド

ショック長 Length	64.0 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	HGノーマル
オイル Oil	OD #10
ピストン Piston	φ0.7x2穴
スプリング Spring	ノーマル

ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	6.5 mm
キャンバー角 Camber Angle	8.0 °
キャスター角 Caster Angle	10.0 °
キングピン角 King Pin Angle	5.0 °
トー角 Toe Angle	0 °

REAR

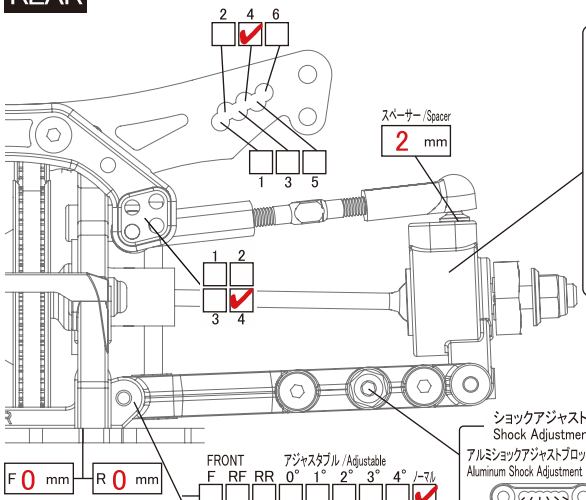







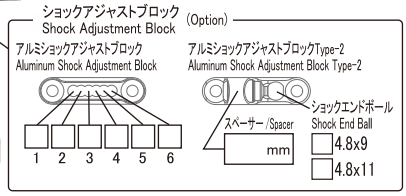

ショック /Shock ☑ ノーマル ☐ ハイグレード



ショック長 Length	62.8 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	HGノーマル
オイル Oil	OD #10
ピストン Piston	φ0.7x2穴
スプリング Spring	ノーマル

デフ Diff	☐ Ball Diff ☑ Spool
ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー角 Camber Angle	2.0 °
トー角 Toe Angle	0 °

OTHER

OD2293 ボールスタッド(4mmロング)使用





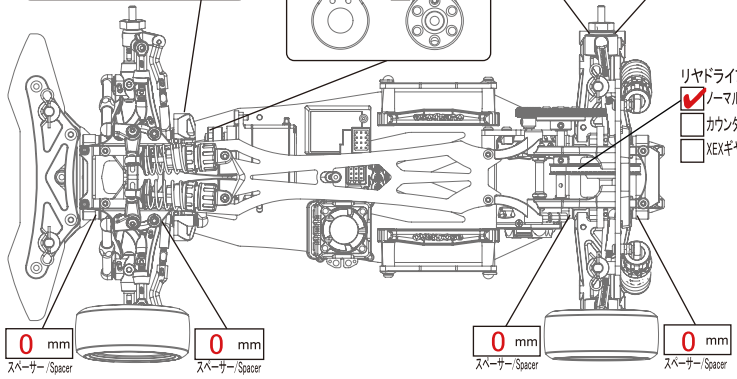

送信機 Transmitter	サンワ EXZES ZZ
受信機 Receiver	サンワ RX-472
ST サーボ ST Servo	サンワ PGS-LH
ジャイロ Gyro Sensor	OD DAIS
モーター Motor	OD FTS 9.5T
スピードコントローラー ESC	アキュバンス ジャービス
バッテリー Battery	トリオン 3500mAh
ボディー Body	OD JZX100 マークII
ウイング Wing	OD VOLTEX Type-5
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	フルクロス	フルクロス
ホイール Wheel	OD SSR SP3	OD SSR SP3
オフセット Offset	+ 9 mm	+ 9 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear 92 T　ピニオンギヤ Pinion Gear 23 T
☑ 48 Pitch ☐ 64 Pitch

デフプーリー Diff Pulley	39 T
センタープーリー Center Pulley	12 T
最終減速比 Final Gear Ratio	13.0