
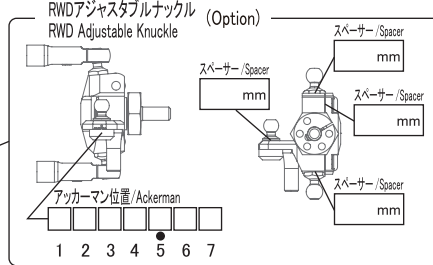


ドライバー **フランク** 日付 **2018/6/17** サーキット **EAMEN** イベント **D1-10**
 Driver **Frank** Date **2018/6/17** Circuit **EAMEN** Event **D1-10**

環境 インドア アウトドア 路面 アスファルト コンクリート カーペット Pタイル 天気 **晴れ** 時間帯 0~6 6~12 12~18 18~24
 Track place **IN** **OUT** Track Type **Asphalt** **Concrete** **Carpet** **P tile** **Weather** **晴れ** Time Range **0~6** **6~12** **12~18** **18~24**

コメント **予選8位**
 Comment **予選8位**

FRONT

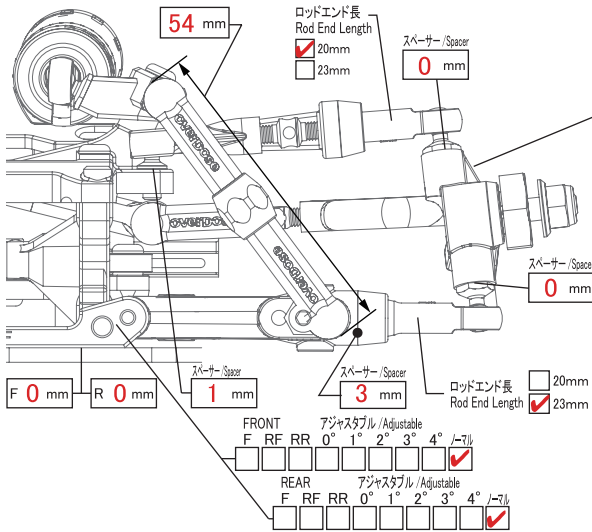

ショック / Shock ノーマル ハイグレード
 ノーマル ハイグレード

ホイールハブ Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other 6 mm

ホイールスペーサー Wheel Spacer 2 mm

車高 Ride Height 10 mm

ブラダー Bladder ソフト 穴あり 穴なし

オイル Oil OD #20

ピストン Piston 0.5x3穴


スプリング Spring ノーマル

キャンバー角 Camber Angle 8 °



カスター角 Caster Angle 12 °

キングピン角 King Pin Angle 5 °

トー角 Toe Angle 0 °



REAR

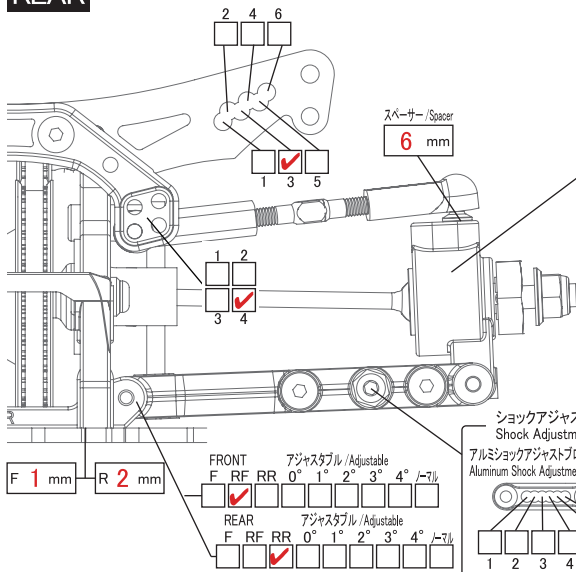

ショック / Shock ノーマル ハイグレード
 ノーマル ハイグレード

デフ Diff Ball Diff Spool

ホイールハブ Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other 6 mm

ホイールスペーサー Wheel Spacer 0 mm

車高 Ride Height 7 mm

ブラダー Bladder ソフト 穴あり 穴なし

オイル Oil OD #20


ピストン Piston 0.5x3穴

スプリング Spring ノーマル


キャンバー角 Camber Angle 7 °

カスター角 Caster Angle 7 °

トー角 Toe Angle 1 °



OTHER

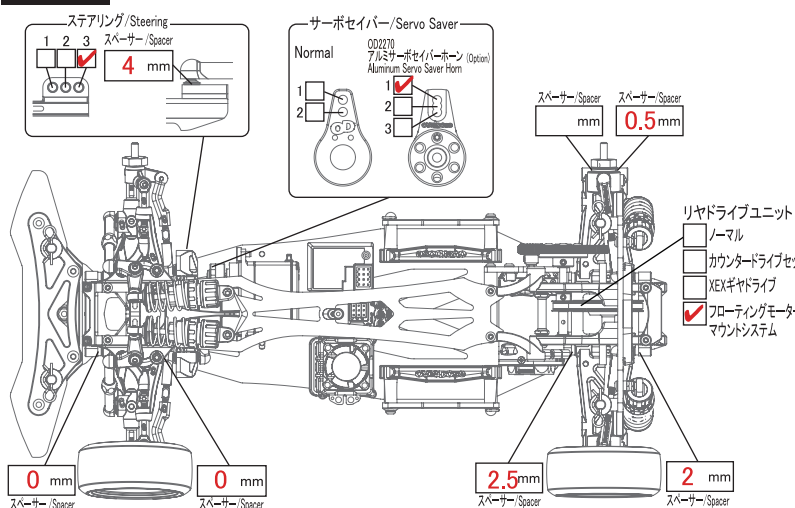

送信機 Transmitter **サンワ M12S**

受信機 Receiver **サンワ RX-482**

STサーボ ST Servo **KO RS X3**

ジャイロ Gyro Sensor **OD DAIS**

モーター Motor **OD FTS 10.5T**

電子スピードコントローラー ESC **サンワ GEN2 PRO**

バッテリー Battery **ヨコモ**

ボディ Body **OD JZX100 マークII**

ウイング Wing **OD VOLTEX**

メモ Memo

タイヤ / Tyre	FRONT	REAR
タイヤ Tire	DS F ZERO MARK II	DS F ZERO MARK II
ホイール Wheel	XSA 05C	XSA 05C
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ / Gear	FRONT	REAR
スパークギヤ Spur Gear	80 T	ピニオンギヤ Pinion Gear 33 T
デフプーリー Diff Pulley	<input checked="" type="checkbox"/> 48 Pitch <input type="checkbox"/> 64 Pitch	
センタープーリー Center Pulley		33 T
最終減速比 Final Gear Ratio		6.66