GALM VER.2 SETTING SHEET

overDose

ドライバー Driver	シンG	日付 Date	2021. 8. 23	サーキット Circuit	タムタム金沢・ミニワン
イベント Event					

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☑ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☑ Pタイル P tile
天気 Weather
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☐ 6～12 ☐ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment

FRONT

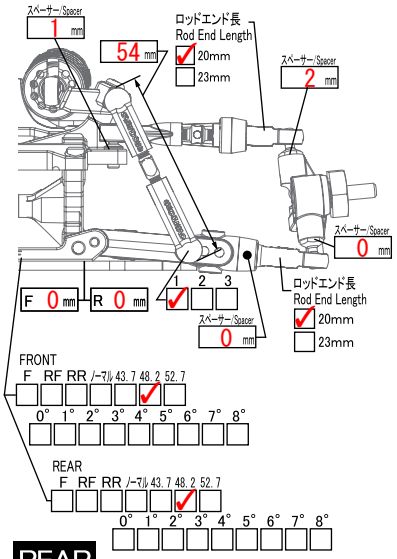

RWDアジャスタブルナックルType-2 (Option)
RWD Adjustable Knuckle Type-2

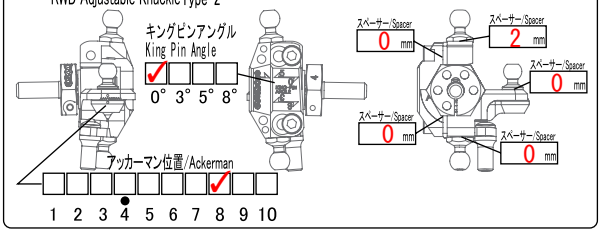

アルミインボードショックマウント (Option)
Aluminum Inboard Shock Mount

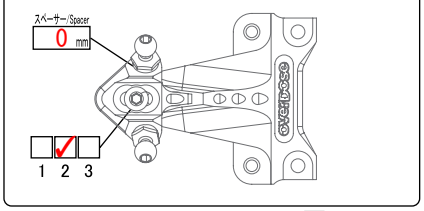

アジャスタブルアルミフロントサスアームType-2 (Option)
Adjustable Aluminum Front Suspension Arm Type-2

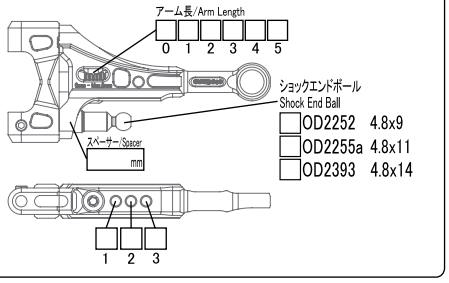

ショック /Shock

☐ ノーマル
☐ HG Spec. 2 ☑ HG Spec. 3



ショック長 Length	63.4 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ノーマル
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	1.0×3
スプリング Spring	GALM純正 φ1.2/9巻

ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 6 mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	mm
キャンバー角 Camber Angle	8 °
キャスター角 Caster Angle	8 °
キングピン角 King Pin Angle	0 °
トー角 Toe Angle	アウト1 °

REAR

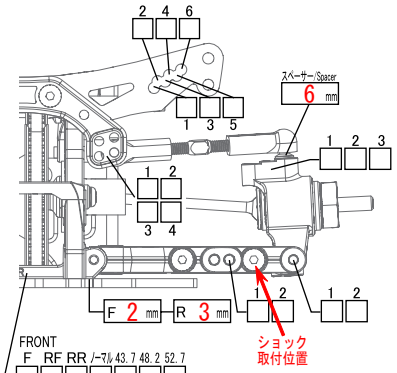

アジャスタブルアルミリヤサスアーム Type-2 (Option)
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm Type-2

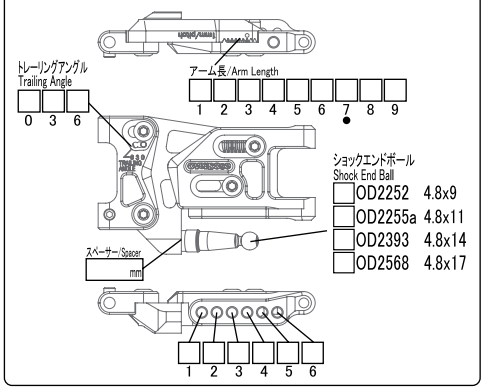

リヤアップライト
Rear Upright

Normal

アジャスタブルアルミリヤアップライト
Adjustable Aluminum Rear Upright

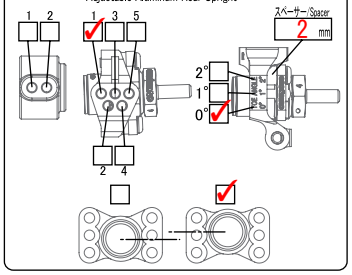

アッパーアームマウント (Option)
Upper Arm Mount

アルミリヤアッパーアームマウント
Aluminum Rear Upper Arm Mount



アジャスタブルアルミリヤショックタワー (Option)
Adjustable Aluminum Rear Shock Tower

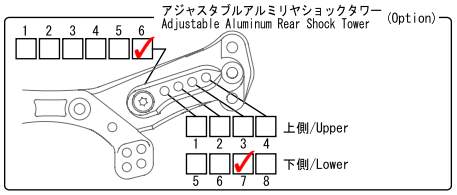

ショック /Shock

☐ ノーマル
☐ HG Spec. 2 ☑ HG Spec. 3



ショック長 Length	67.5 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ソフト
オイル Oil	OD #10
ピストン Piston	1.0×3
スプリング Spring	RYスプリング 32mm/φ1.1/7巻

デフ Diff	☑ Ball Diff ☐ Spool
ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	mm
キャンバー角 Camber Angle	2 °
トー角 Toe Angle	0.5 °

OTHER

ステアリング/Steering

Normal
1 2 3

アルミスライドラック Aluminum Slide Rack
1 2 3 4 ☑

アルミ湾曲スライドラック Type-2 Curved Aluminum Slide Rack Type-2
1 2 3 4

サーボセイバー/Servo Saver

Normal
1
2

OD2270 アルミサーボセイバーホーンType-2 Aluminum Servo Saver Horn Type-2 (Option)
1
2
3

OD2802-7 JTアルミダイレクトサーボホーン JT Aluminum Direct Servo Horn (Option)
19 mm

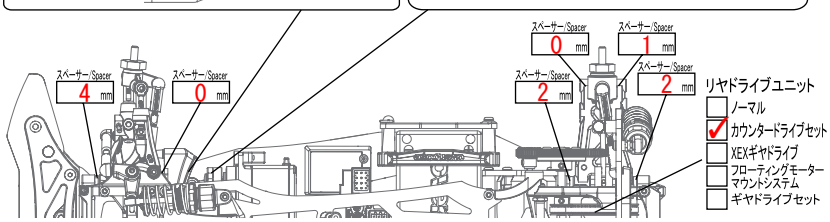

送信機 Transmitter	7PXR
受信機 Receiver	R334SRS-E
ST サーボ ST Servo	KO RS×3
ジャイロ Gyro Sensor	DAIS
モーター Motor	アジャイル11.5T
スピードコントローラー ESC	XARVIS-XX
バッテリー Battery	3500
ボディー Body	OD FR-S
ウイング Wing	OD Type7
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	スパイス	スパイス
ホイール Wheel	KF R-SPEC	KF R-SPEC
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear	90 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	24 T
☑ 48 Pitch ☐ 64 Pitch			
デフプーリー Diff Pulley or デフギヤ Diff Gear	39 T		
センタープーリー Center Pulley or カウンターギヤ Counter Gear	11 T		
最終減速比 Final Gear Ratio	13.1		