SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	日付 Date	サーキット Circuit	イベント Event
GINJI	2014/6/15, 6/14	R31ハウス	Pro RC・選考会

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☑ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: Pro RCはベスト8で敗北。選考会は2位でした。

FRONT

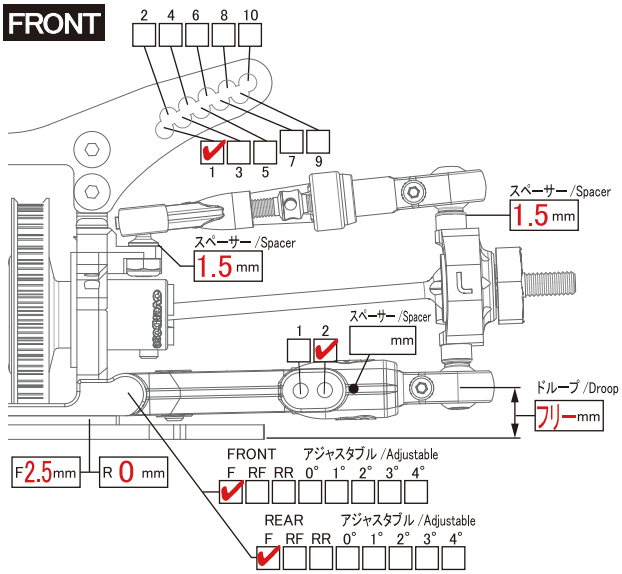

デフ Diff	☐ Diff ☐ Spool ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	1.0	mm
車高 Ride Height	5.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	9.0	°
キャスター角 Caster Angle	14.0	°
キングピン角 King Pin Angle	0.0	°
トー角 Toe Angle	弱トーイン	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ノーマル
オイル Oil	OD #30
ピストン Piston	OD φ0.8x2穴
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 白 上: 青
メモ Memo	

REAR

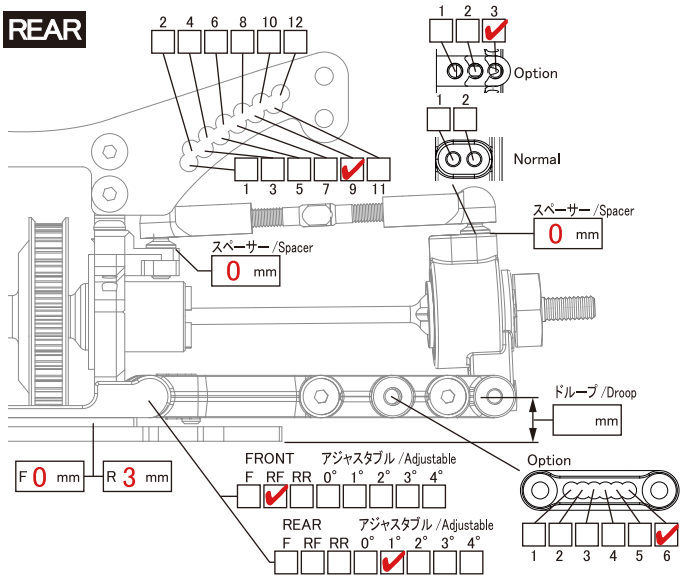

デフ Diff	☐ Diff ☑ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.5	mm
車高 Ride Height	3.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	5.0	°
トー角 Toe Angle	1.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ODノーマル
オイル Oil	OD #30
ピストン Piston	OD φ0.6x3穴
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 白 上: 青
メモ Memo	

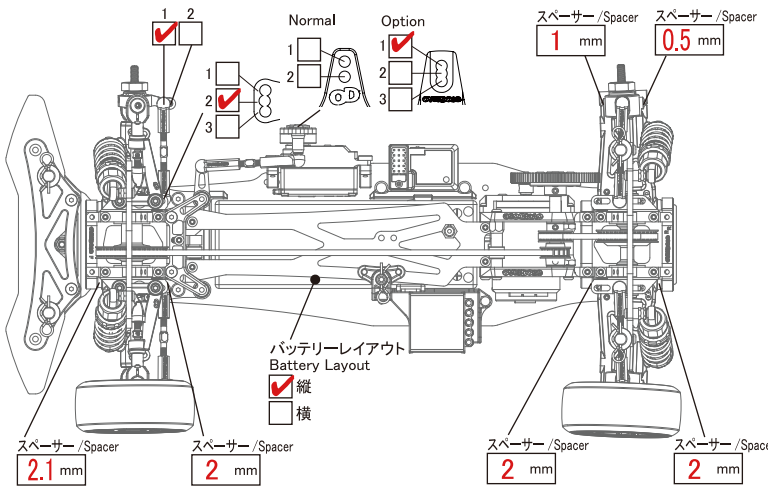

モーター Motor	ACUVANCE KG 10.5T
送信機 Transmitter	SANWA M12
受信機 Receiver	SANWA RX-471
スピードコントローラー ESC	ACUVANCE エアリア
ST サーボ ST Servo	SANWA SRG-BLS
バッテリー Battery	YOKOMO Lipo 4200mAh ショート
ボディー Body	OD クレスタ
ウイング Wing	YOKOMO チェイサー用

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	31 オリジナルタイヤ	31 オリジナルタイヤ
ホイール Wheel	OD XT7	OD XT7
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear 64Pitch

スパーギヤ Spur Gear	120 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	25 T
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T
センタープーリー Center Pooley	14 T		18 T
☑ One Way ☐ Direct			
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.519		

メモ Memo: ショートリポを前積みにしています。