SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	GINJI	日付 Date	2014/9/20, 21	サーキット Circuit	愛好堂	イベント Event	Cross Games

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☐ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☑ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather: 晴れ
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: 単走4位、追走1位でした。

FRONT

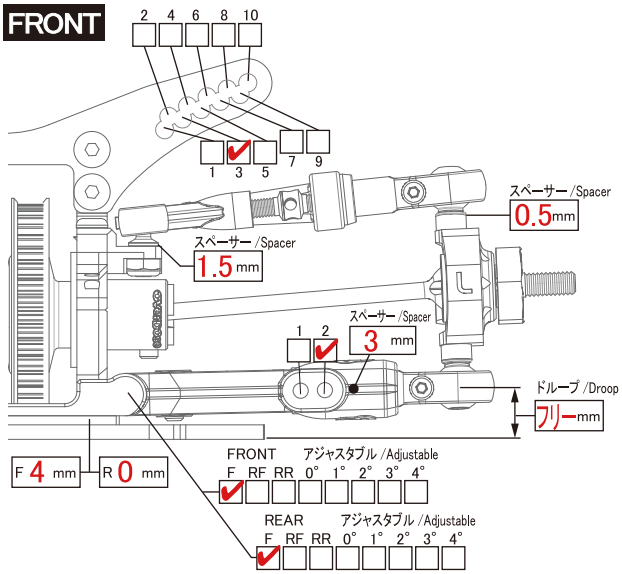

デフ Diff	☐ Diff ☐ Spool ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	2.0	mm
車高 Ride Height	4.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	6.0	°
キャスター角 Caster Angle	全開	°
キングピン角 King Pin Angle	2.0	°
トー角 Toe Angle	0.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	OD ノーマル	
オイル Oil	OD #25	
ピストン Piston	OD φ0.7x3穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 黄 上: 黄	
メモ Memo		

REAR

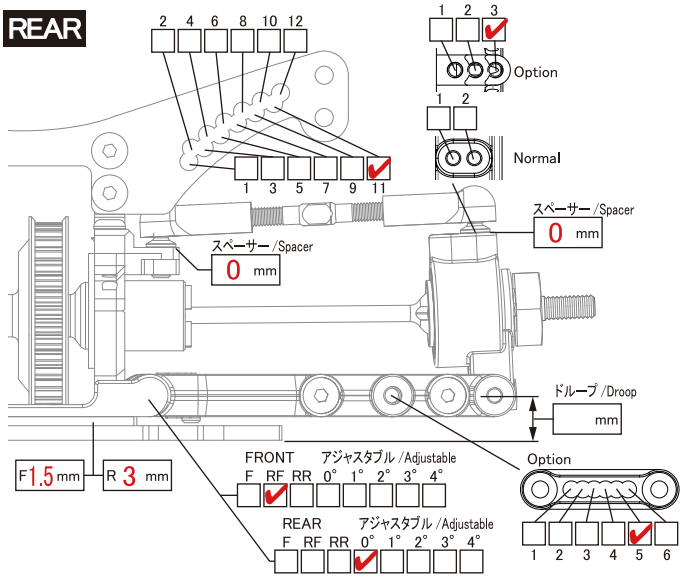

デフ Diff	☐ Diff ☑ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 5	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	3.5	mm
キャンバー角 Camber Angle	4.0	°
トー角 Toe Angle	0.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	OD ノーマル	
オイル Oil	OD #25	
ピストン Piston	OD φ0.7x3穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 白 上: 白	
メモ Memo		

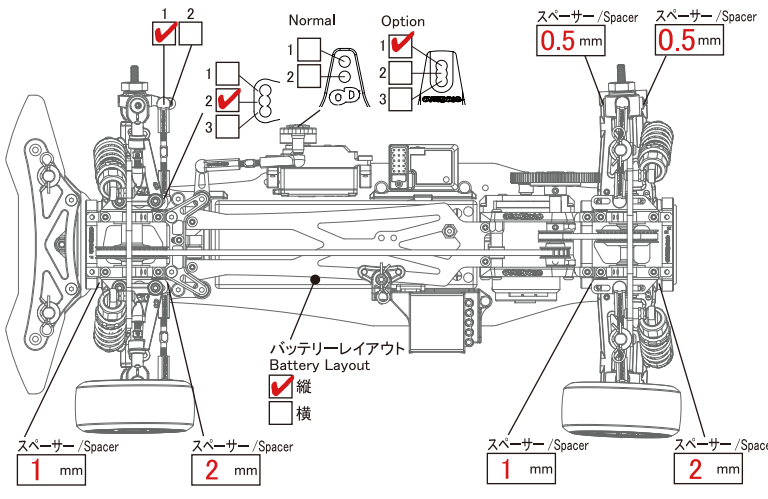

モーター Motor	ACUVANCE BS 10.5T
送信機 Transmitter	SANWA M12
受信機 Receiver	SANWA RX-471
スピードコントローラー ESC	ACUVANCE エアリア
ST サーボ ST Servo	SANWA SRG-BLS
バッテリー Battery	YOKOMO 4200 ショート
ボディー Body	OD クレスタ
ウイング Wing	YOKOMO チェイサー用

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	KZ-プレミアム	KZ-プレミアム
ホイール Wheel	OD D9R 白	OD D9R 白
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear 64Pitch

スパーギヤ Spur Gear	116 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	24 T	
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T	
センタープーリー Center Pooley	14 T		18 T	
☑ One Way ☐ Direct				
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.519			

メモ Memo: ショートバッテリーを縦置きの前積みにしています。