SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	GINJI	日付 Date	2014/9/28	サーキット Circuit	スーパーラジコン	イベント Event	PRO-RC 関西

環境 Track place	路面 Track Type	天気 Weather	時間帯 Time Range
☑ インドア IN / ☐ アウトドア OUT	☐ アスファルト Asphalt / ☐ コンクリート Concrete / ☑ カーペット Carpet / ☐ Pタイル P tile	晴れ	☐ 0～6 / ☑ 6～12 / ☑ 12～18 / ☐ 18～24

コメント Comment: 単走1位　追走1位

FRONT

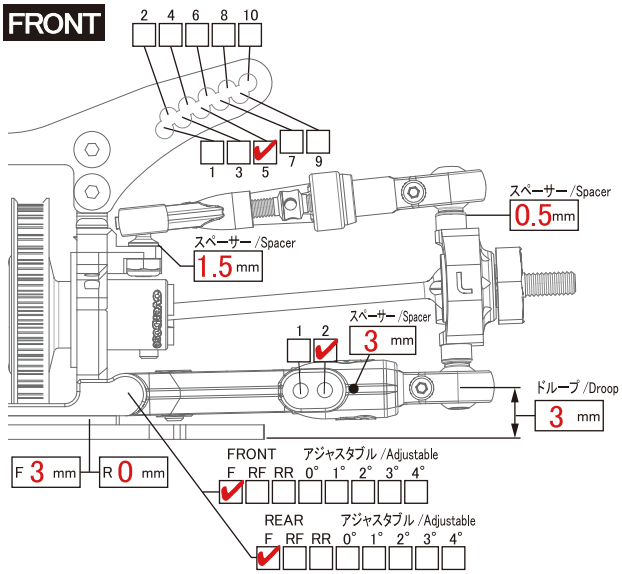

デフ Diff	☐ Diff / ☐ Spool / ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) / ☑ Option(4.0) / ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	2.0	mm
車高 Ride Height	4.5	mm
キャンバー角 Camber Angle	10.0	°
キャスター角 Caster Angle	全開	°
キングピン角 King Pin Angle	2.0	°
トー角 Toe Angle	0.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり / ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	OD ノーマル	
オイル Oil	OD #25	
ピストン Piston	OD φ0.7x3穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 赤　上: 赤	
メモ Memo		

REAR

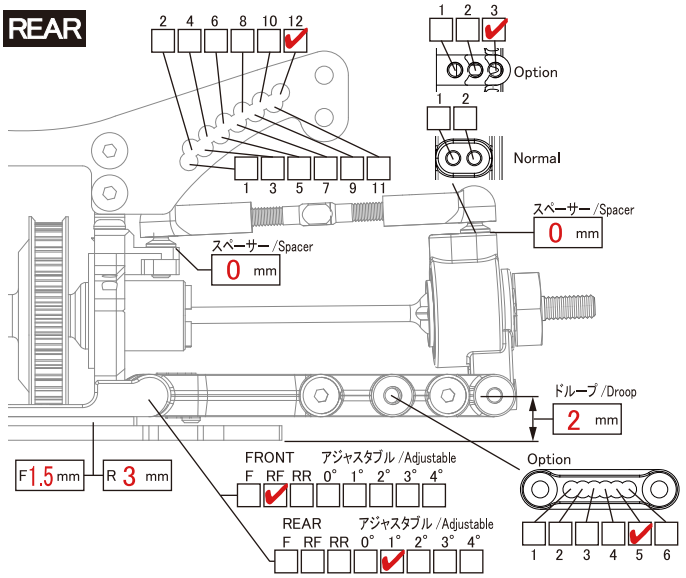

デフ Diff	☐ Diff / ☑ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) / ☐ Option(4.0) / ☑ Other 5	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	1.0	mm
車高 Ride Height	4.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	4.0	°
トー角 Toe Angle	1.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり / ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	OD ノーマル	
オイル Oil	OD #25	
ピストン Piston	OD φ0.7x3穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 下: 白　上: 白	
メモ Memo		

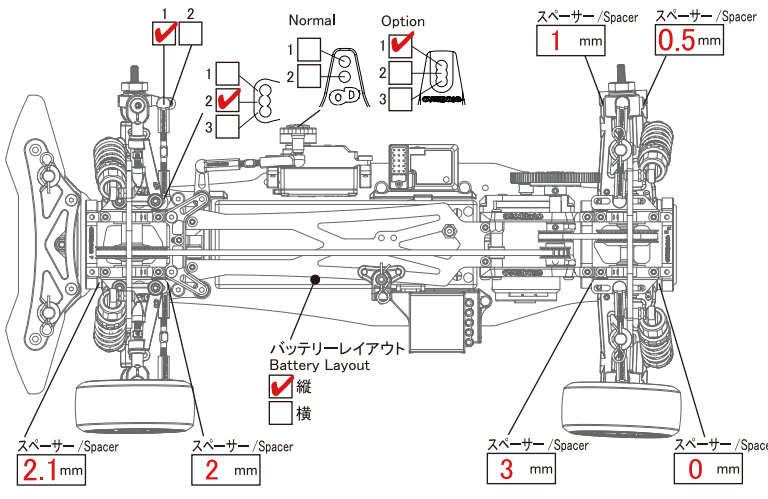

モーター Motor	ACUVANCE BS 10.5T
送信機 Transmitter	SANWA M12
受信機 Receiver	SANWA RX-471
スピードコントローラー ESC	ACUVANCE エアリア
ST サーボ ST Servo	SANWA SRG-BLS
バッテリー Battery	YOKOMO 4200 ショート
ボディー Body	OD クレスタ
ウイング Wing	YOKOMO チェイサー用

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	KZ-プレミアム 2	KZ-プレミアム 2
ホイール Wheel	OD D9R	OD D9R
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear 48Pitch

スパーギヤ Spur Gear	89 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	24 T	
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T	
センタープーリー Center Pooley	14 T		18 T	
☐ One Way ☑ Direct				
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.519			

メモ Memo