SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	KEN1	日付 Date	2014/9/28	サーキット Circuit	スーパーラジコン 日本橋店	イベント Event	PRO-RC関西

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☐ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☑ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather: 晴れ
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment

FRONT

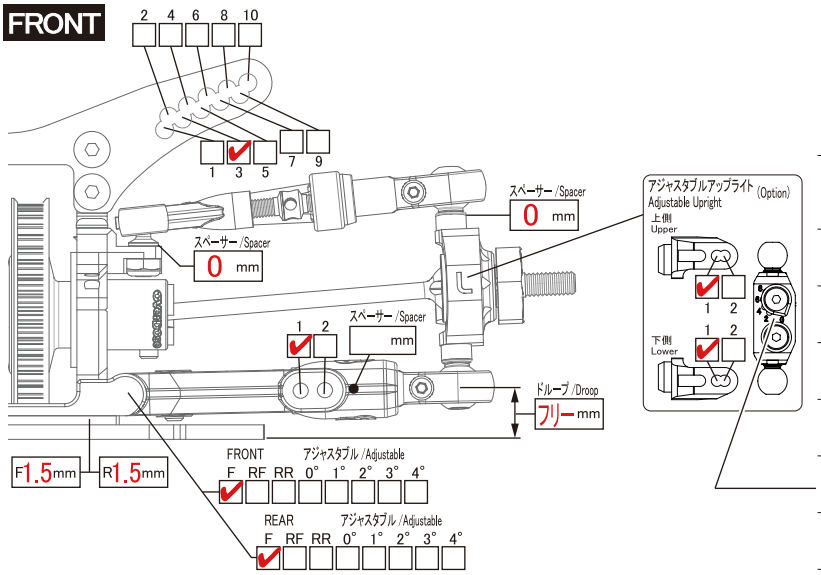

デフ Diff	☐ Diff ☐ Spool ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	3.5	mm
キャンバー角 Camber Angle	7.0	°
キャスター角 Caster Angle	15.0	°
キングピン角 King Pin Angle	0 2 4 ☑6 8	°
トー角 Toe Angle	弱アウト	°

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	OD ノーマル	
オイル Oil	OD #25	
ピストン Piston	OD φ0.7x3穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 1.3 上: レッド 下: レッド	
メモ Memo		

REAR

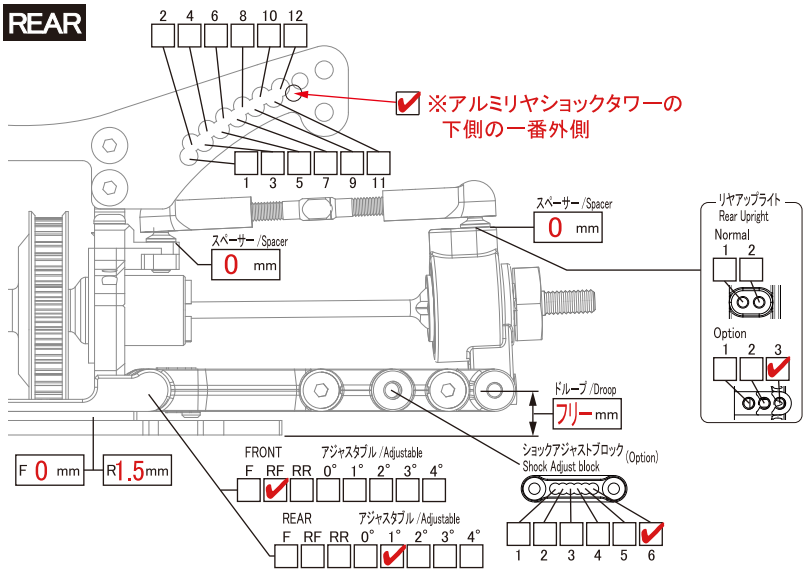

デフ Diff	☑ Diff ☐ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	2.5	mm
キャンバー角 Camber Angle	6.0	°
トー角 Toe Angle	1.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし	
ブラダー Bladder	ODノーマル	
オイル Oil	OD #30	
ピストン Piston	OD φ0.7x2穴	
スプリング Spring	RC926 ハイブリッド 1.3 上: ホワイト 下: ブルー	
メモ Memo		

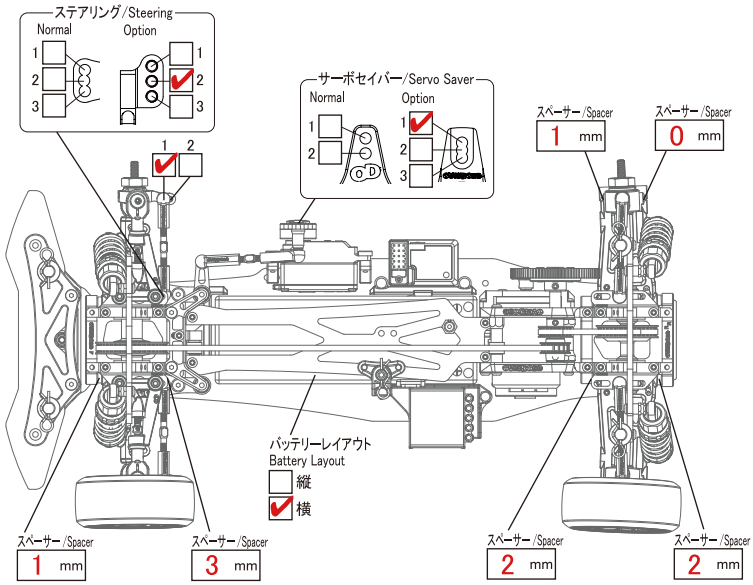

モーター Motor	ACUVANCE LUXON BS 7.5T
送信機 Transmitter	Futaba 4PK SR
受信機 Receiver	Futaba R614 FF-E
スピードコントローラー ESC	ACUVANCE タキオン
ST サーボ ST Servo	Futaba S-9451
バッテリー Battery	Yokomo Short Lipo 3500mAh
ボディー Body	OD FR-S
ウイング Wing	Option No1
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	カザマ Premium Ⅱ	カザマ Premium Ⅱ
ホイール Wheel	OD D9R	OD D9R
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear	90 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	23 T	
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T	
センタープーリー Center Pooley	13 T		18 T	
☐ One Way	☑ Direct			
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.63			