SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	Take C	日付 Date	2014/06/22	サーキット Circuit	31ハウス	イベント Event	Pro RC 31ハウス

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☑ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: 『楽チン ドライブ』

FRONT

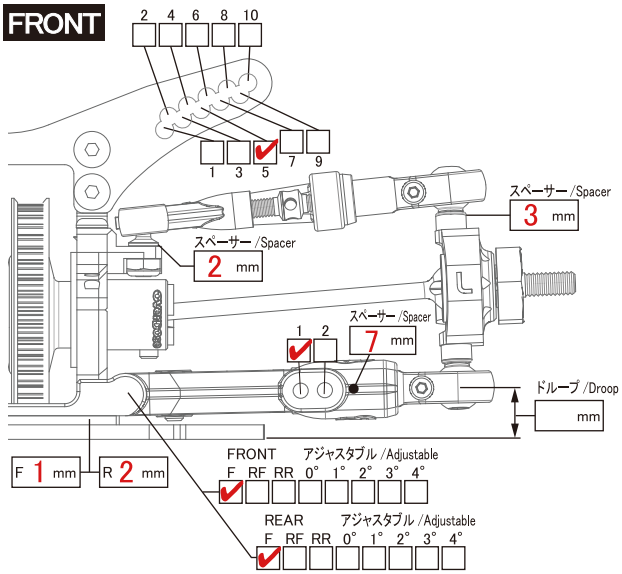

デフ Diff	☐ Diff ☐ Spool ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 5	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	6.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	11.0	°
キャスター角 Caster Angle	8.0	°
キングピン角 King Pin Angle	6.0	°
トー角 Toe Angle	0.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ノーマル
オイル Oil	OD #15
ピストン Piston	OD φ0.4x6穴
スプリング Spring	TOPLINE 30mmピンク
メモ Memo	

REAR

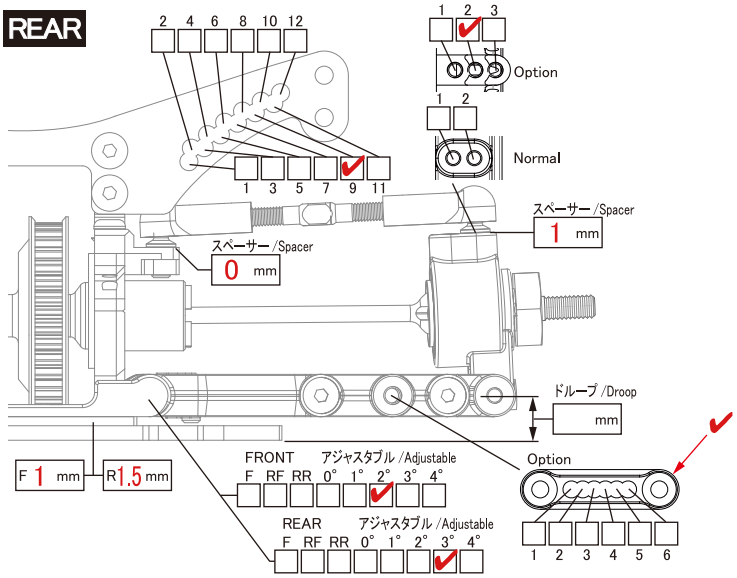

デフ Diff	☑ Diff ☐ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 5	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	3.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	5.0	°
トー角 Toe Angle	イン 1.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ノーマル
オイル Oil	OD #25
ピストン Piston	OD φ0.5x6穴
スプリング Spring	TOPLINE 30mm白
メモ Memo	

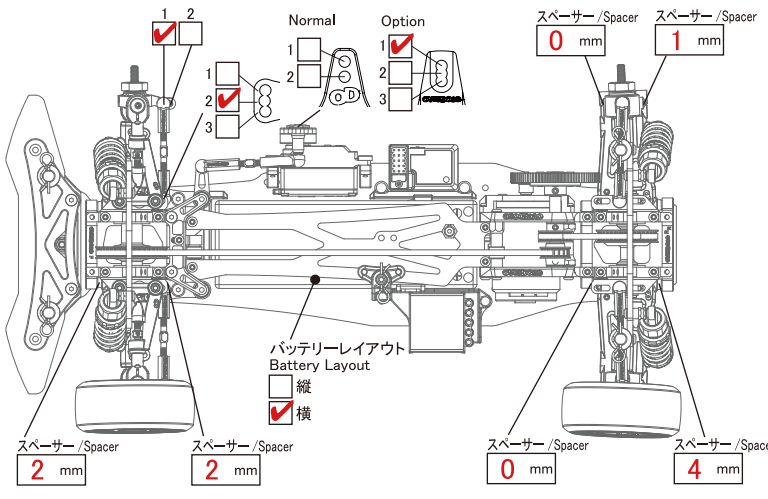

モーター Motor	ACUVANCE BS10.5T
送信機 Transmitter	SANWA M12
受信機 Receiver	SANWA RX-472
スピードコントローラー ESC	SANWA SVZ
ST サーボ ST Servo	SANWA SRG-BLS
バッテリー Battery	オリオン 4000
ボディー Body	OD クレスタ
ウイング Wing	YOKOMO

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	R31 オリジナルタイヤ	R31 オリジナルタイヤ
ホイール Wheel	OD XT7	OD XT7
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear 64Pitch

スパーギヤ Spur Gear	118 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	29 T
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T
センタープーリー Center Pooley	14 T		16 T
☐ One Way ☑ Direct			
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.35		

メモ Memo