SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	日付 Date	サーキット Circuit	イベント Event
Yodo	2013/1/3	Full Cross	

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☐ アスファルト Asphalt ☑ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather: 晴れ
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment

FRONT

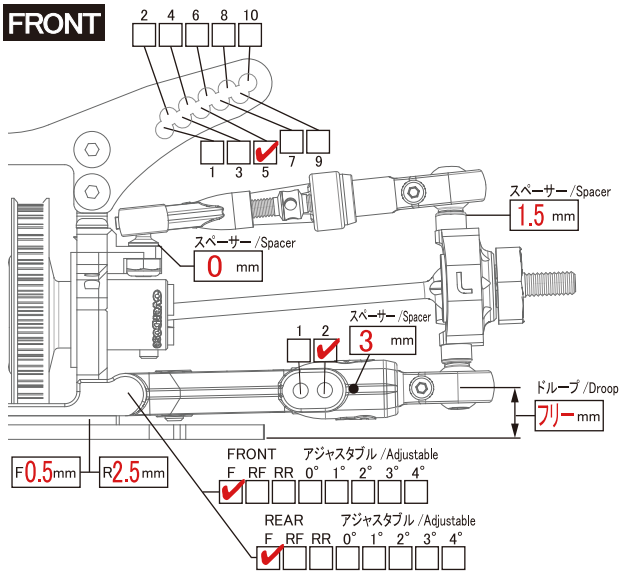

デフ Diff	☑ Diff ☐ Spool ☐ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 3	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	6.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	4.0	°
キャスター角 Caster Angle	10.0	°
キングピン角 King Pin Angle	8.0	°
トー角 Toe Angle	0.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ノーマル
オイル Oil	OD #15
ピストン Piston	OD φ0.6x3穴
スプリング Spring	OD チタン・パープル
メモ Memo	

REAR

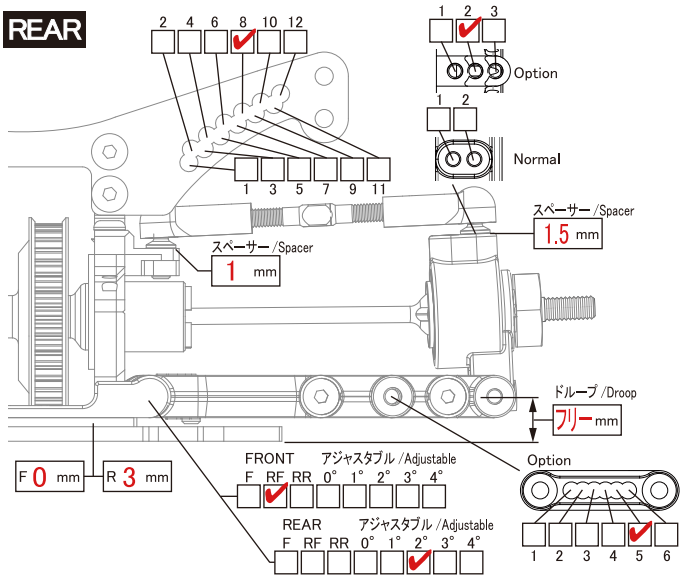

デフ Diff	☐ Diff ☑ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0	mm
車高 Ride Height	5.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	3.0	°
トー角 Toe Angle	2.0	°
メモ Memo		

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ODノーマル
オイル Oil	OD #10
ピストン Piston	OD φ0.5x4穴
スプリング Spring	ODチタン・パープル
メモ Memo	

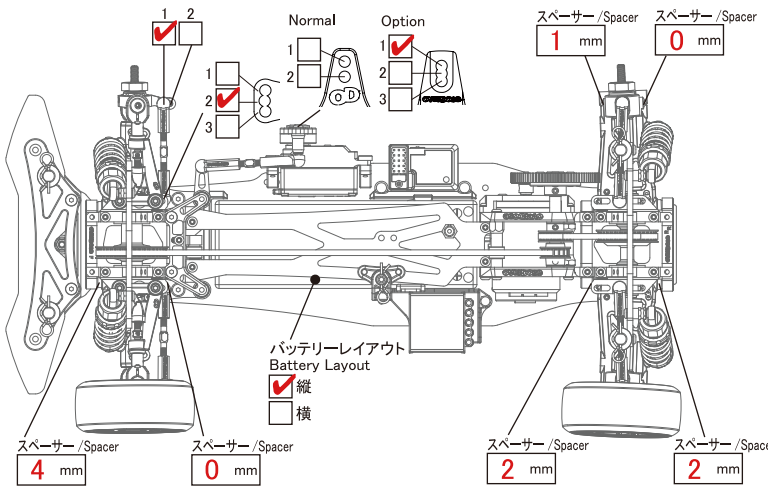

モーター Motor	スピードパッション 怒響8.5R
送信機 Transmitter	SANWA EXZES Z
受信機 Receiver	SANWA RX-472
スピードコントローラー ESC	SANWA SVZ
ST サーボ ST Servo	SANWA SRG-BL
バッテリー Battery	YOKOMO 2800mAh
ボディー Body	OD FR-S
ウイング Wing	–

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	Full Cross 指定	Full Cross 指定
ホイール Wheel	OD WORK MEISTER S1R	OD WORK MEISTER S1R
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear	93 T	ピニオンギヤ Pinion Gear	23 T	
デフプーリー Diff Pooley	39 T		33 T	
センタープーリー Center Pooley	14 T		18 T	
☐ One Way ☑ Direct				
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 : 1.519			

メモ Memo