

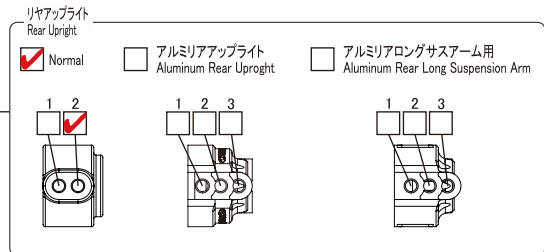


REAR

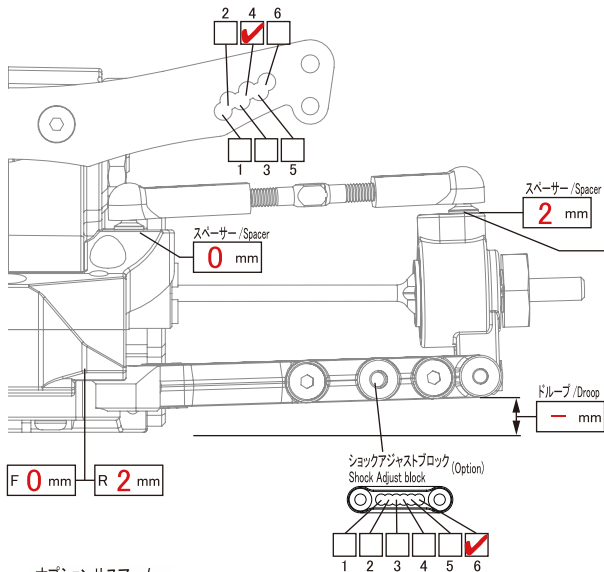


オプションササーム Option Suspension Arm

アルミリアロングササーム
Aluminum Rear Long Suspension Arm






アジャスタブルアルミリアササーム
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm



アーム長/Arm Length
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

デフ Diff	<input checked="" type="checkbox"/> Diff	<input type="checkbox"/> Spool
ホイールハブ Wheel Hubs	<input type="checkbox"/> Normal(4.5)	<input checked="" type="checkbox"/> Option(4.0)
	<input type="checkbox"/> Other	mm
ホイール Spacer Wheel Spacer	0	mm
車高 Ride Height	5	mm
キャンバール角 Camber Angle	2	°
トー角 Toe Angle	0.5	°

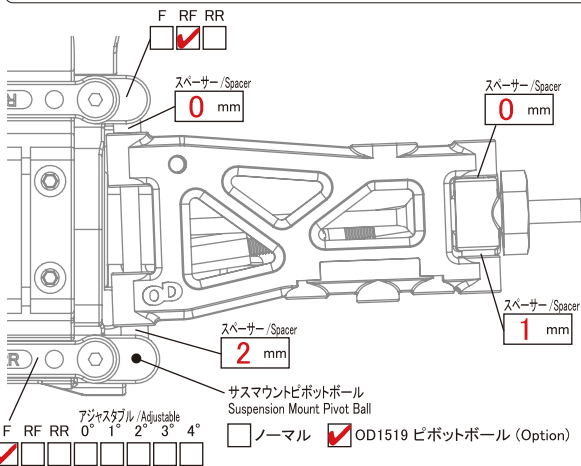

ショック/Shock ノーマル ハイグレード

ショック長
Length **64.0** mm

トップキャップ
Topcap 穴あり 穴なし

ブラダー
Bladder **ノーマル**

オイル
Oil **OD #10**

ピストン
Piston **φ0.7×2穴**

スプリング
Spring **ノーマル**

OTHER

モーター
Motor **OD FTS 10.5T**

ESC
ESC **SANWA SVZ TYPE-D**

バッテリーレイアウト
Battery Layout 縦 横

STサーボ
ST Servo **SANWA SRG-BL**

ジャイロ
Gyro Sensor **SANWA SGS-01C**

バッテリー
Battery **HPI Lipo 3000mAh**

送信機
Transmitter **SANWA M12S**

ボディ
Body **OD Weld FR-S**

受信機
Receiver **RX-472**

ウイング
Wing **OD VOLTEX TYPE-7**

メモ
Memo

ギヤ/Gear

スーパーギヤ
Spur Gear **90** T **ピニオンギヤ**
Pinion Gear **27** T

48 Pitch 64 Pitch

タイヤ/Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	YOKOMO 02R	YOKOMO 02R
ホイール Wheel	OD XSA 04C	OD XSA 04C
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

	FRONT	REAR
デフベベルギヤ Diff Bevel Gear	40 T	デフファイナルギヤ Differential Final Gear 54 T
インプットベベルギヤ Input Bevel Gear	15 T	カウンタギヤ Counter Gear 27 T
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1	: 1.333