

ドライバー **フランキー**  
Driver

日付 **2016/08/28**  
Date

サーキット **マチュア**  
Circuit

イベント **V1**  
Event

環境  インドア  アウトドア  
Track place IN OUT




路面  アスファルト  コンクリート  カーペット  Pタイル  
Track Type Asphalt Concrete Carpet P tile

天気 **くもり**  
Weather





時間帯  0~6  6~12  12~18  18~24  
Time Range

**AWD**  XEX  Vspec. **RWD**  コメント **2位**  
Comment

## FRONT

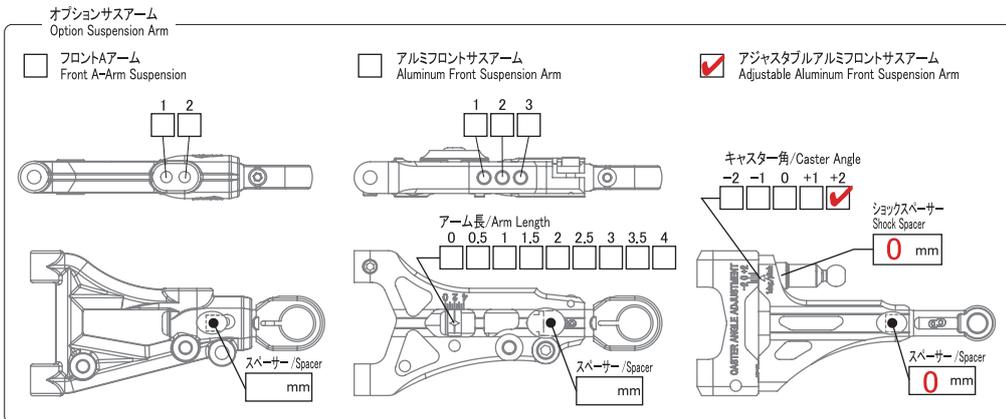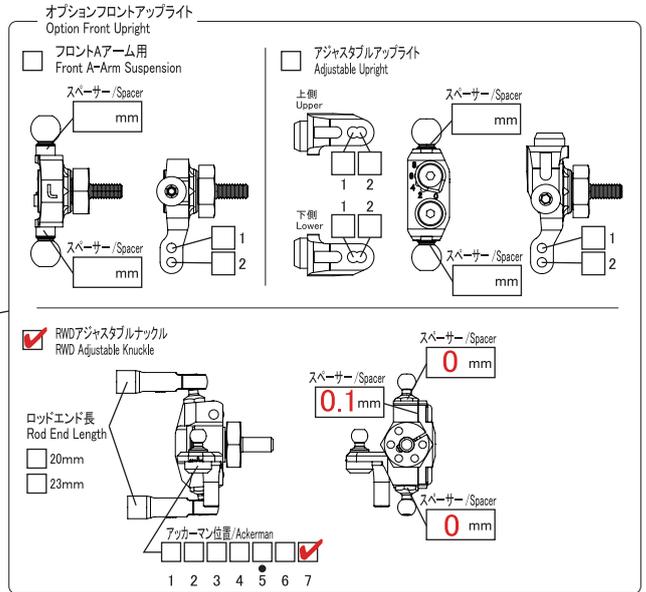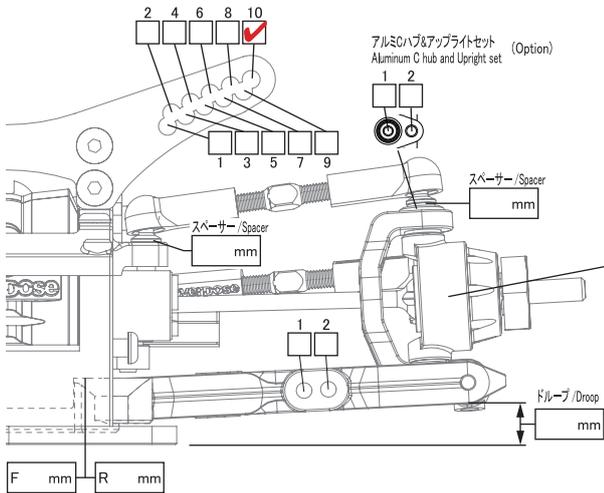

デフ Diff	<input type="checkbox"/> Diff <input type="checkbox"/> Spool <input type="checkbox"/> One-way
ホイールハブ Wheel Hubs	<input type="checkbox"/> Normal(4.5) <input checked="" type="checkbox"/> Option(4.0) <input type="checkbox"/> Other mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.0 mm
車高 Ride Height	10.0 mm
キャンバー角 Camber Angle	8.0 °
キャスター角 Caster Angle	°
キングピン角 King Pin Angle	°
トー角 Toe Angle	0.0 °

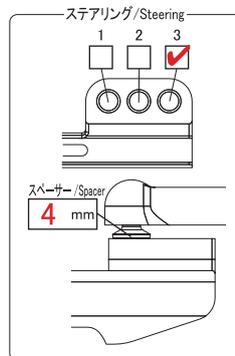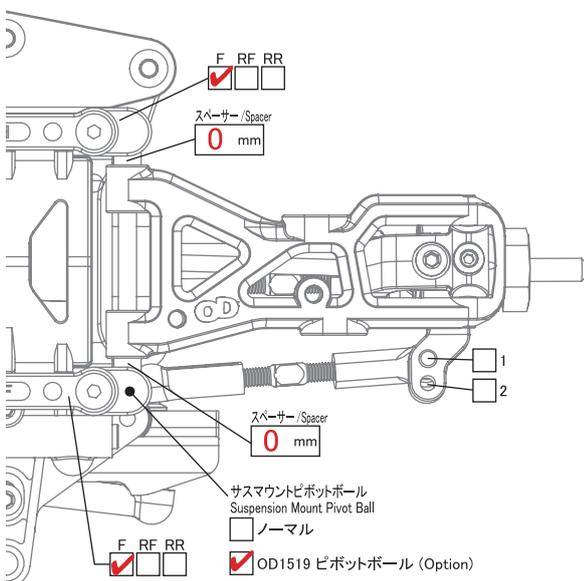

ノーマル  ハイグレード

ショック/Shock

ショック長  
Length 67.0 mm

トップキャップ  
Topcap  穴あり  穴なし



ブラダー  
Bladder ノーマル

オイル  
Oil OD #10

ピストン  
Piston φ0.7×2穴


スプリング  
Spring ODチタン イエロー

## REAR


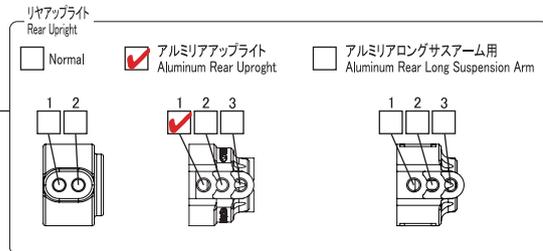
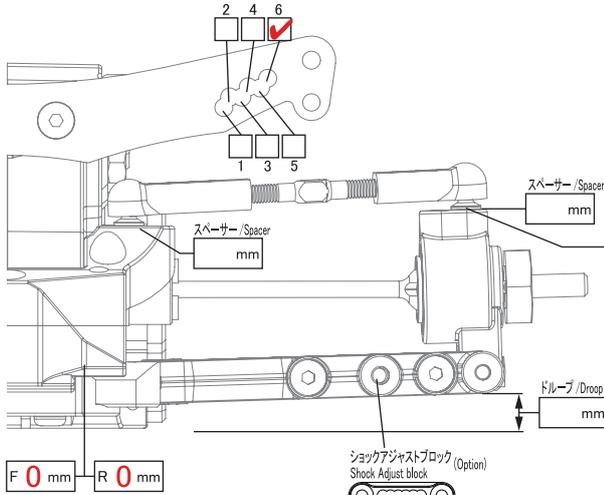


### オプションササアーム Option Suspension Arm

- アルミリアロングササアーム Aluminum Rear Long Suspension Arm
- アジャスタブルアルミリアササアーム Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm

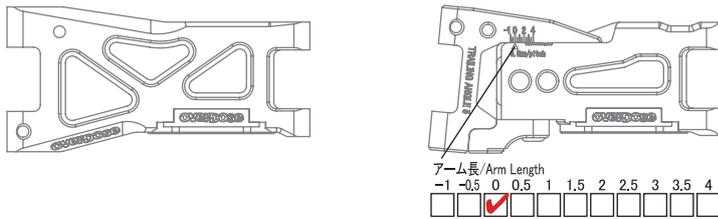

デフ / Diff	<input checked="" type="checkbox"/> Diff	<input type="checkbox"/> Spool
ホイールハブ / Wheel Hubs	<input type="checkbox"/> Normal(4.5)	<input checked="" type="checkbox"/> Option(4.0) mm
ホイールスペーサー / Wheel Spacer	0	mm
車高 / Ride Height	5.0	mm
キャンバール角 / Camber Angle	4.0	°
トー角 / Toe Angle	2.0	°

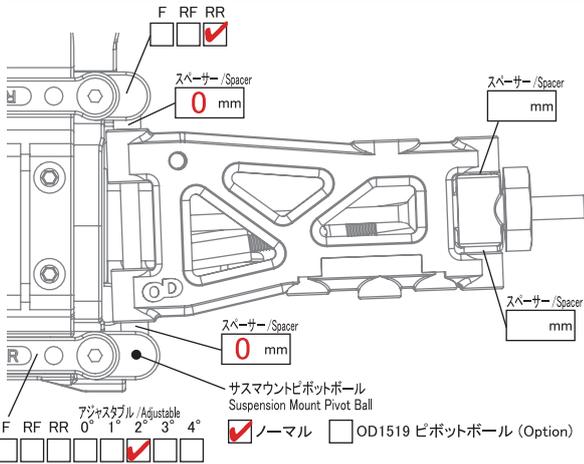

ショック / Shock  ノーマル  ハイグレード

ショック長 / Shock Length	63.0	mm
トップキャップ / Topcap	<input checked="" type="checkbox"/> 穴あり <input type="checkbox"/> 穴なし	
ブラダー / Bladder	ノーマル	
オイル / Oil	OD #10	
ピストン / Piston	φ0.7 × 2穴	
スプリング / Spring	ODタンブルー	

## OTHER

モーター / Motor	OD FTS 9.5T	ESC	SANWA SV-plus ZERO
バッテリー / Battery	<input checked="" type="checkbox"/> 縦 <input type="checkbox"/> 横	ST サーボ / ST Servo	FUTABA BLS452
ジャイロ / Gyro Sensor	D-LIKE	バッテリー / Battery	YOKOMO 4000mAh 30C
送信機 / Transmitter	SANWA M12S	ボディ / Body	OD Weld FR-S
受信機 / Receiver	SANWA RX-482	ウイング / Wing	OD VOLTEX TYPE-7

### ギヤ / Gear

スーパーギヤ / Spur Gear	90	ピニオンギヤ / Pinion Gear	21
<input checked="" type="checkbox"/> 48 Pitch	<input type="checkbox"/> 64 Pitch		

### タイヤ / Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ / Tire	kazama KZ-EXE	kazama KZ-EXE
ホイール / Wheel	OD ヤバ KING	OD ヤバ KING
オフセット / Offset	+ 7 mm	+ 10 mm

	FRONT	REAR	
デフベベルギヤ (プーリー) / Diff Bevel Gear (Pulley)	T	デフファイナルギヤ / Differential Final Gear	T
センターベベルギヤ (プーリー) / Center Bevel Gear (Pulley)	T	カウンタギヤ / Counter Gear	23 T
F/R 駆動比 / F/R Driving Ratio	1	:	

メモ  
Memo