SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	シンG	日付 Date	2017/07/16	サーキット Circuit	MECCA	イベント Event	PRO-RC WEST 第3戦

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☑ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather: 晴れ
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: 単走2位, 追走2位

FRONT

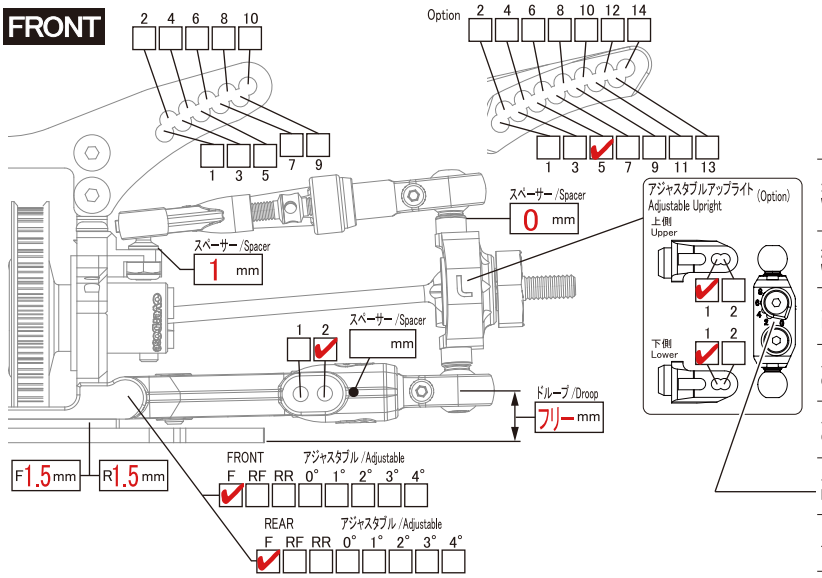

デフ Diff	☐ Diff ☑ Spool ☐ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer		mm
車高 Ride Height		mm
キャンバー角 Camber Angle	6.0	°
キャスター角 Caster Angle	6.0	°
キングピン角 King Pin Angle	0 ☑ 2 4 6 8	°
トー角 Toe Angle		°

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ブラック
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	OD φ0.6x6穴
スプリング Spring	OD チタン M
メモ Memo	HGショック

REAR

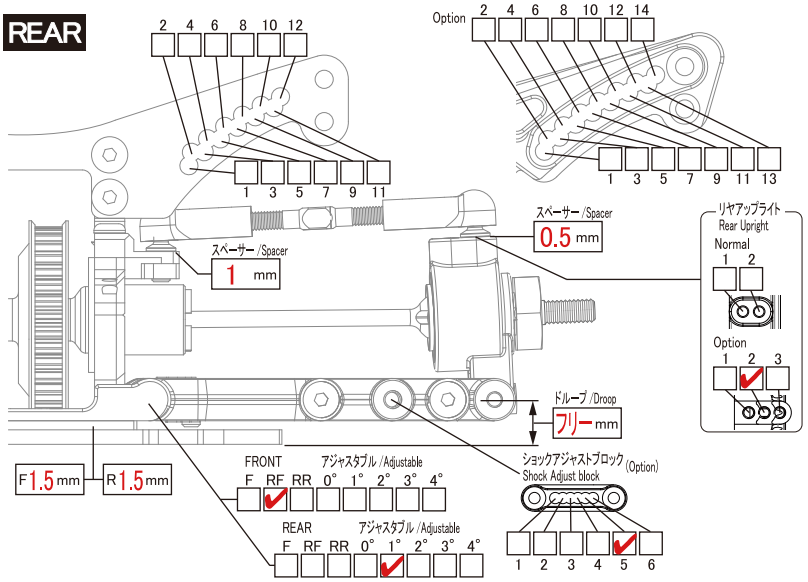

デフ Diff	☑ Diff ☐ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer		mm
車高 Ride Height		mm
キャンバー角 Camber Angle	3.0	°
トー角 Toe Angle	1.0	°
メモ Memo	トレーリングサスアーム使用	

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	OD ブラック
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	OD φ0.6x6穴
スプリング Spring	OD チタン MS
メモ Memo	HGショック

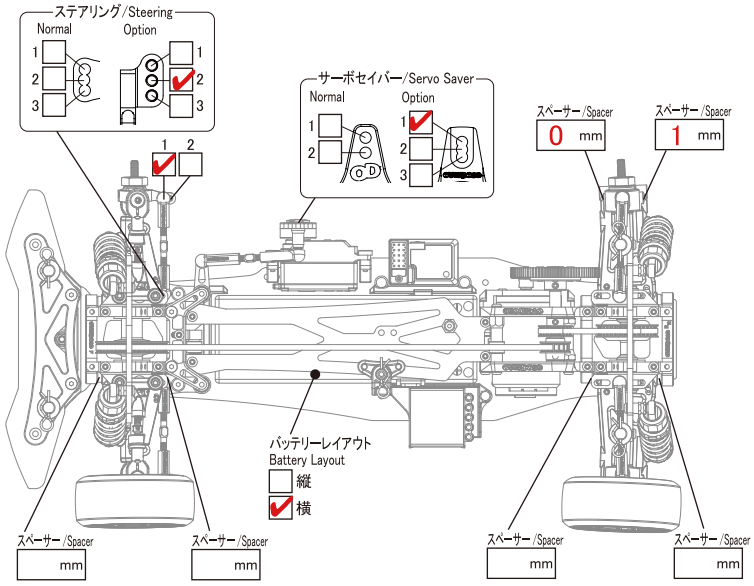

モーター Motor	OD FTS 9.5T
送信機 Transmitter	サンワ M12S
受信機 Receiver	サンワ RX-472
スピードコントローラー ESC	アキュバンス XARVIS
ST サーボ ST Servo	サンワ SDX-801
バッテリー Battery	ヨコモ 5000mAh 100C
ボディー Body	
ウイング Wing	
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	ART ハード	ART ハード
ホイール Wheel	OD D9R	OD D9R
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear 90 T　ピニオンギヤ Pinion Gear 20 T
☑ 48 Pitch ☐ 64 Pitch

	FRONT	REAR
デフプーリー Diff Pulley	T	T
センタープーリー Center Pulley	T	T
☐ One Way ☐ Direct		

F/R 駆動比 F/R Driving Ratio: 1 :