SETTING SHEET A-Arm ver.

VACULA / overDose

ドライバー Driver	シンG	日付 Date	2017/09/17	サーキット Circuit	Gサーキット	イベント Event	Cross Games 第4戦

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☑ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☐ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather: 雨
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☑ 6～12 ☑ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment: 最終結果：優勝

FRONT

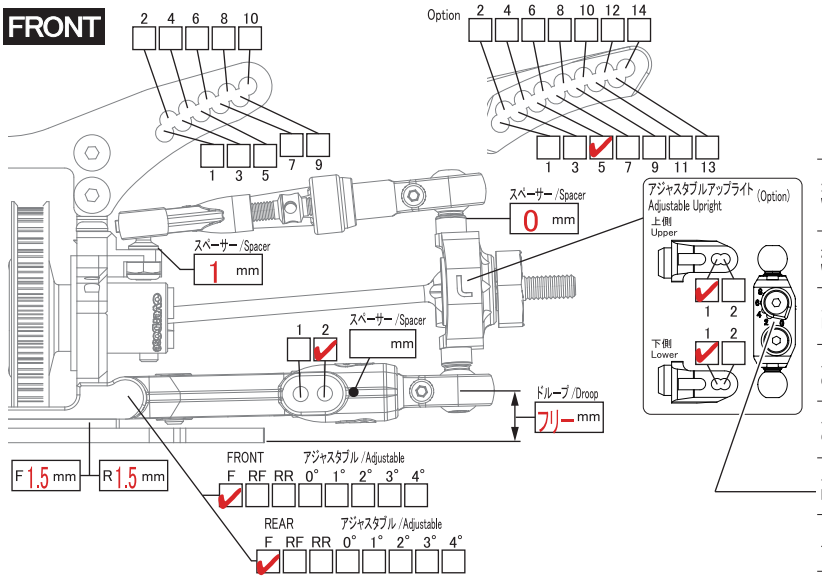

デフ Diff	☐ Diff ☐ Spool ☑ One-way	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.5	mm
車高 Ride Height	8.0	mm
キャンバー角 Camber Angle	6.0	°
キャスター角 Caster Angle	6.0	°
キングピン角 King Pin Angle	0 ☑ 2 4 6 8	°
トー角 Toe Angle		°

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ODブラック
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	OD φ0.6x6穴
スプリング Spring	OD チタン MS
メモ Memo	HGショック

REAR

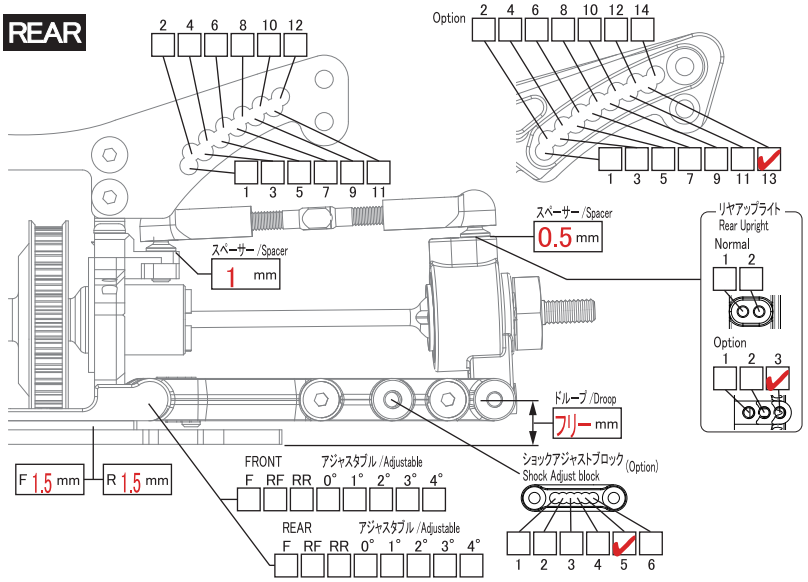

デフ Diff	☑ Diff ☐ Spool	
ホイールハブ Wheel Hubs	☐ Normal(4.5) ☑ Option(4.0) ☐ Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0.5	mm
車高 Ride Height	7.5	mm
キャンバー角 Camber Angle	7.0	°
トー角 Toe Angle	2.0	°

ショック /Shock

トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ODブラック
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	OD φ0.6x6穴
スプリング Spring	OD チタン MS
メモ Memo	HGショック

メモ Memo: トレーリングアングル付サスアームを使用。

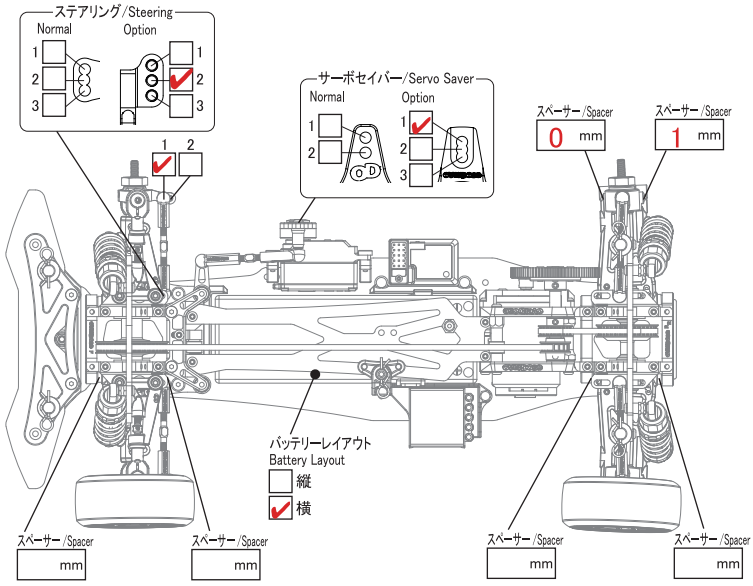

モーター Motor	OD FTS 9.5T
送信機 Transmitter	サンワ M12
受信機 Receiver	サンワ RX-472
スピードコントローラー ESC	アキュバンス XARVIS
ST サーボ ST Servo	サンワ SDX-801
バッテリー Battery	ヨコモ 5000mAh 100C
ボディー Body	OD 100マークⅡ
ウイング Wing	OD Type-5
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	ヨコモ DRA	ヨコモ DRA
ホイール Wheel	OD D9R	OD D9R
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 7 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear 90 T　ピニオンギヤ Pinion Gear 22 T
☑ 48 Pitch ☐ 64 Pitch

	FRONT	REAR
デフプーリー Diff Pulley	T	T
センタープーリー Center Pulley	T	T
	☐ One Way ☐ Direct	

F/R 駆動比 F/R Driving Ratio: 1 :