SETTING SHEET

ドライバー Driver	日付 Date	サーキット Circuit	イベント Event

環境 Track place ☐インドア IN ☐アウトドア OUT　路面 Track Type ☐アスファルト Asphalt ☐コンクリート Concrete ☐カーペット Carpet ☐Pタイル P tile　天気 Weather　時間帯 Time Range ☐0～6 ☐6～12 ☐12～18 ☐18～24

AWD ☐XEX ☐Vspec. **RWD** ☐　コメント Comment

FRONT

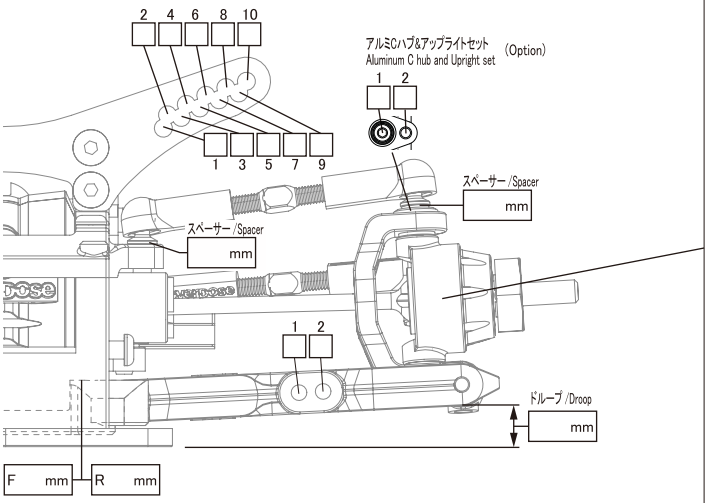

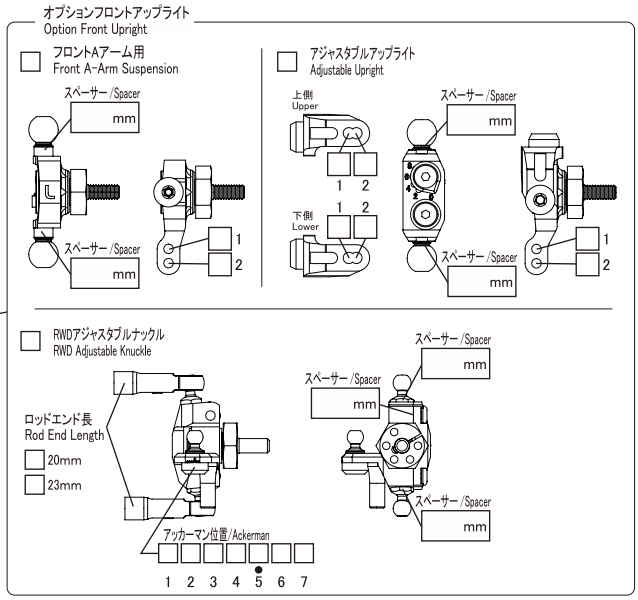

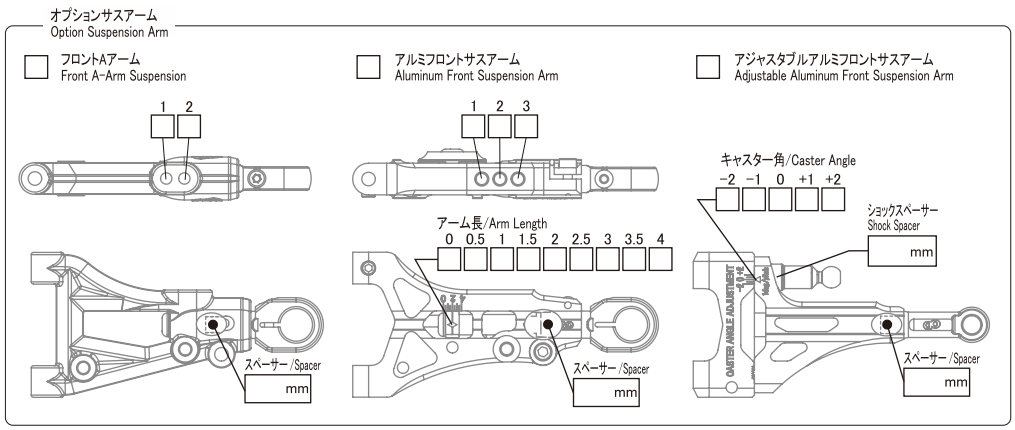

デフ Diff	☐Diff ☐Spool ☐One-way	
ホイールハブ Whhel Hubs	☐Normal(4.5) ☐Option(4.0) ☐Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer		mm
車高 Ride Height		mm
キャンバー角 Camber Angle		°
キャスター角 Caster Angle		°
キングピン角 King Pin Angle		°
トー角 Toe Angle		°

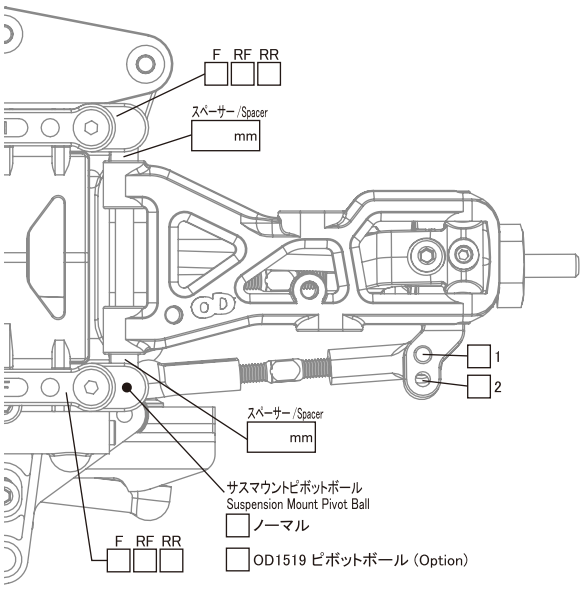

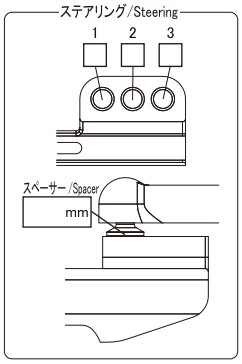





ショック /Shock ☐ノーマル ☐ハイグレード

ショック長 Length	mm
トップキャップ Topcap	☐穴あり ☐穴なし
ブラダー Bladder	
オイル Oil	
ピストン Piston	
スプリング Spring	

SETTING SHEET

REAR

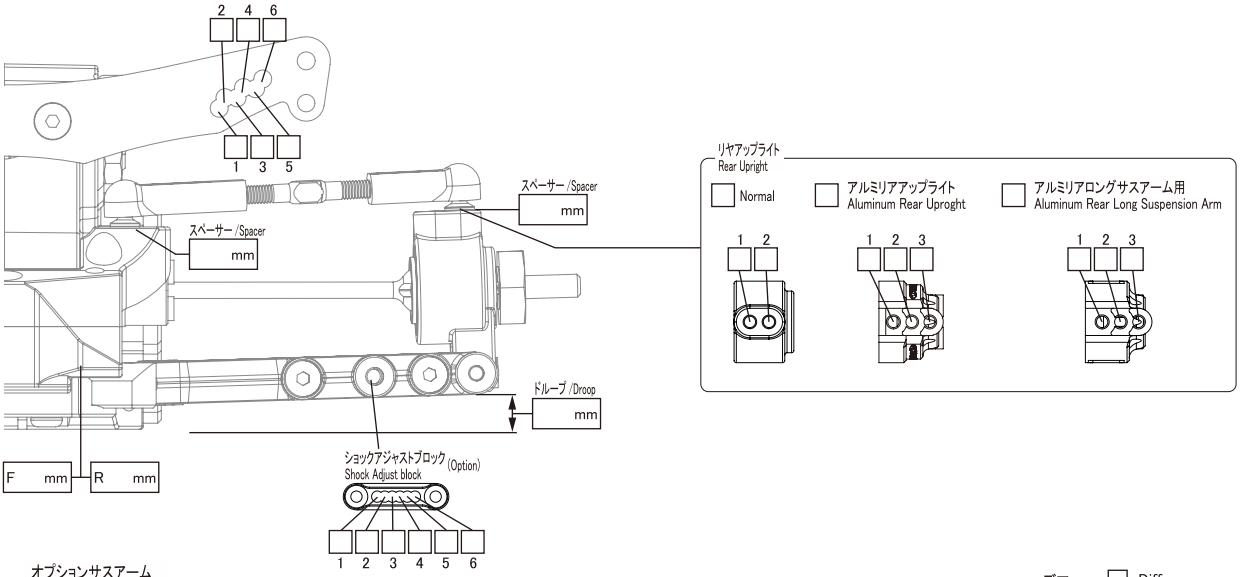

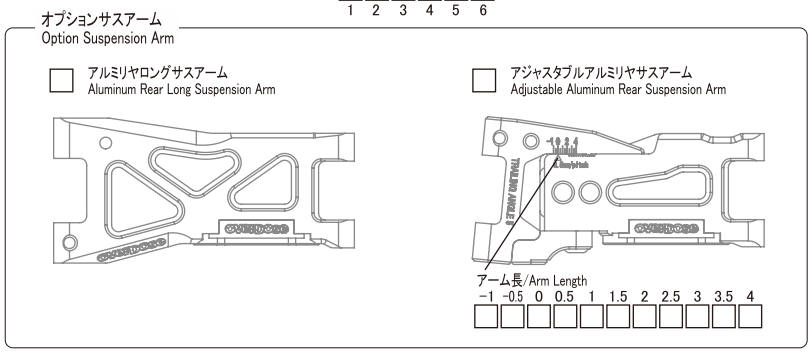

デフ Diff	Diff / Spool	
ホイールハブ Whhel Hubs	Normal(4.5) / Option(4.0) / Other	mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer		mm
車高 Ride Height		mm
キャンバー角 Camber Angle		°
トー角 Toe Angle		°

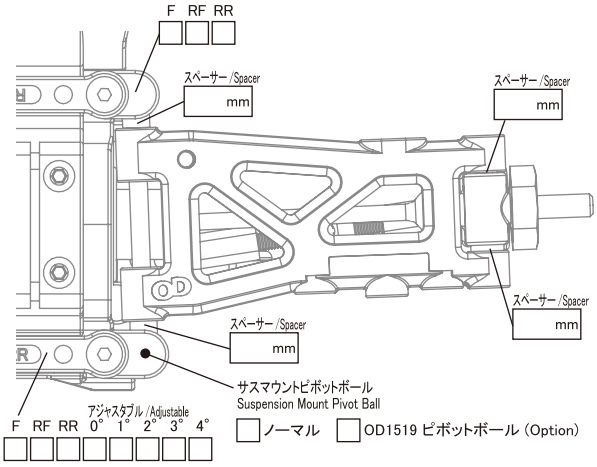





ショック /Shock ノーマル / ハイグレード

トップキャップ Topcap	穴あり / 穴なし	
ブラダー Bladder		
オイル Oil		
ピストン Piston		
スプリング Spring		

OTHER

モーター Motor	スピードコントローラー ESC
バッテリーレイアウト Battery Layout 縦 / 横	ST サーボ ST Servo
ジャイロ Gyro Sensor	バッテリー Battery
送信機 Transmitter	ボディー Body
受信機 Receiver	ウイング Wing

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire		
ホイール Wheel		
オフセット Offset	+ mm	+ mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear T　ピニオンギヤ Pinion Gear T

48 Pitch / 64 Pitch

	FRONT	REAR
デフベベルギヤ(プーリー) Diff Bevel Gear(Pulley)	T	
センターベベルギヤ(プーリー) Center Bevel Gear(Pulley)	T	
F/R 駆動比 F/R Driving Ratio	1 :	
デフファイナルギヤ Differential Final Gear		T
カウンターギヤ Counter Gear		T

メモ
Memo